Endwellenaußführungen
Anbaumaße Baugröße F14 nach ISO5210
bzw. G1/2 nach DIN3210

Ausführung A mit Gewindebuchse

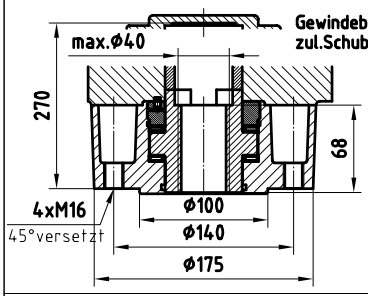

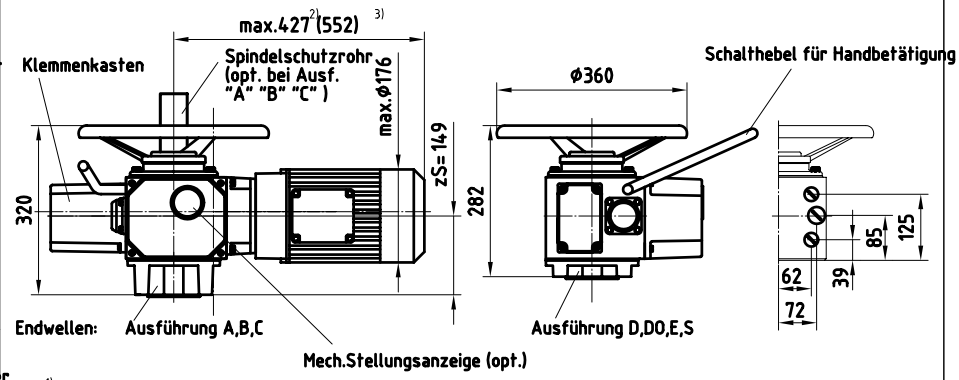

Ausführung B mit Steckbuchse

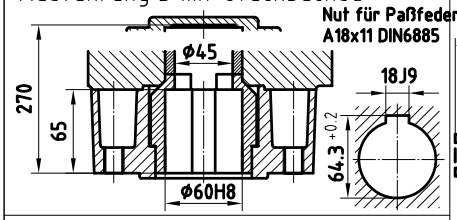

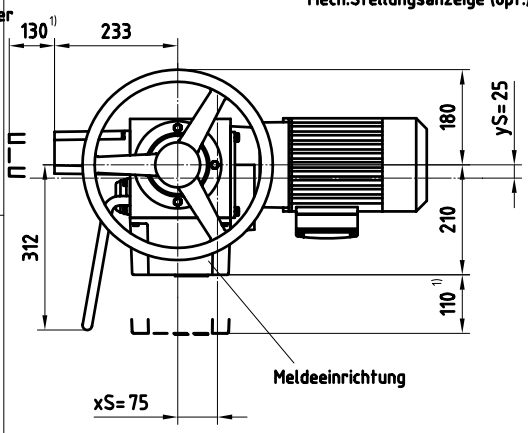

Elektrischer Anschluß:

BAUREIHE: AB,rAB / exAB,exrAB
Ausführung Klemmenkasten für Klemmenleisten
max.40 polig / max.36 polig
oder Stellungsregler SRG
Verschlußschrauben: 2xM32x1,5; 1xM25x1,5

Ausführung C mit Klauenkupplung

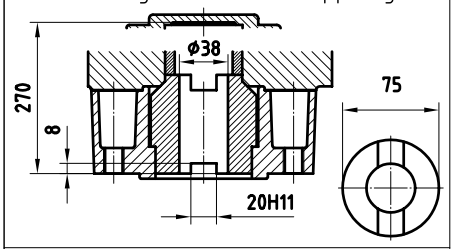

Ausführung D mit Wellenende
bzw. DO mit zwei Wellenenden

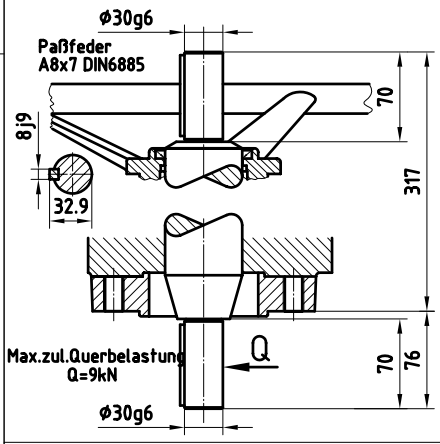

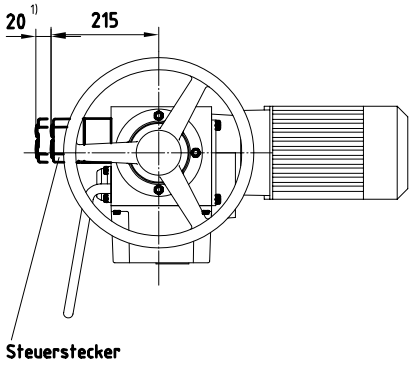

BAUREIHE: AB,rAB
Ausführung Steuerstecker
32 poliger Stecker(geschraubt)
für Schalt-und Meldeeinrichtung
Verdrahtung des Motors auf Steuerstecker
Verschlußschrauben: 2xM32x1,5; 1xM20x1,5

Ausführung E mit Bohrung

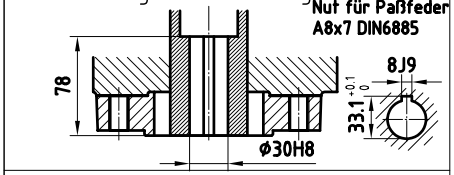

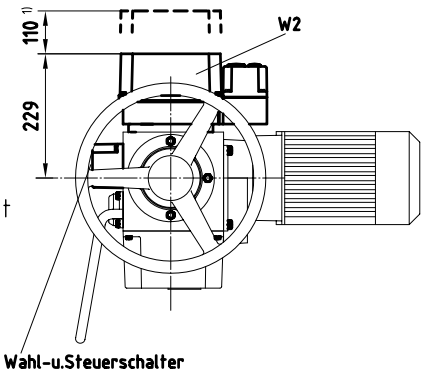

BAUREIHE: AB,rAB
Ausführung W2
mit Wahl- u. Steuerschalter
32 poliger Stecker(geschraubt)
für Schalt-und Meldeeinrichtung
Verschlußschrauben: 2xM32x1,5; 1xM20x1,5

Ausführung S Welle mit Innensechskant

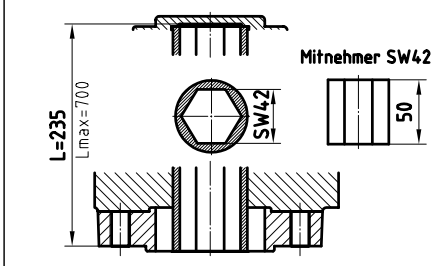

1) **Platzbedarf zum Abnehmen der Haube(Stecker)**
2) **Standardmotor ohne Bremse**
3) **Polumschaltbarer Motor mit Bremse**

SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H Josef Benc-Gasse 4 A-1230 Wien	Maßbild / Dimensions El.Drehantrieb Typ AB18 STANDARD	Gez.: Klim	8.1.96 K.Nr.:
		Gepr.:	8.1.96 Maßbildnummer:
		Name:	Datum: M83__1__01bm